




di copertura la cui sezione è a “doppio” T. La trave viene prodotta in due spessori per calibrare meglio l’uso in funzione dei carichi e degli interassi. Sopra di essa si posano i tegoli a doppio T a realizzare la copertura, prodotti anche essi in due tipi, con nervature di diverso spessore per resistenze al fuoco da 60 a 120 minuti. Inoltre la spaziatura dei tegoli o il posizionamento di cupolini o shed in colmo permettono di avere illuminazione naturale fino al 25% della superficie coperta e diversi modi di aerare gli ambienti.

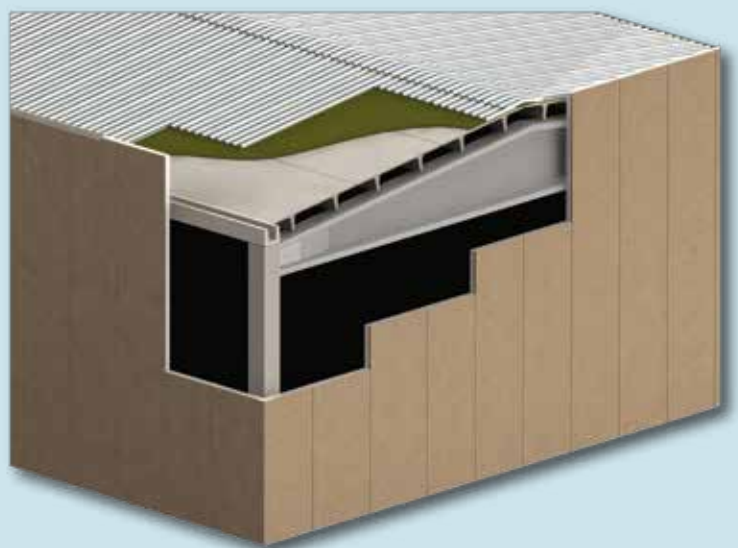

# DOUBLE

La proposta DOUBLE, rivolta alle attività produttive pesanti, coniuga efficienza, affidabilità e sicurezza.



Tegolo TT

Isolante

Manto di copertura in fibrocemento o lamiera grecate

