



sezione a “L” o a “T” rovescio e il tegolo di impalcato a doppio “T”. Infatti le travi sono configurabili in ben 56 tipi di differente sezione, modificando sia le larghezze dell’anima delle travi stesse, sia la sezione delle ali, anche in modo asimmetrico e de correlato dallo spessore dell’anima. Anche i tegoli a doppio “T” possono essere prodotti in 16 tipi diversi per altezza e spessore nervatura, confermando la loro idoneità ad un ampio spettro di requisiti quali gli elevati sovraccarichi, le grandi luci e la resistenza al fuoco, combinata ad una limitata necessità di interventi di completamento in opera, limitati al getto di solidarizzazione.



# FLOOR

La gamma FLOOR della MG SRL permette di costruire edifici pluripiano multiuso, siano essi semplici e complessi.

Manto impermeabile in guaina

Isolante



Tegolo TT di copertura

Getto collaborante

Trave di copertura

Tegolo TT di solaio

Trave di solaio

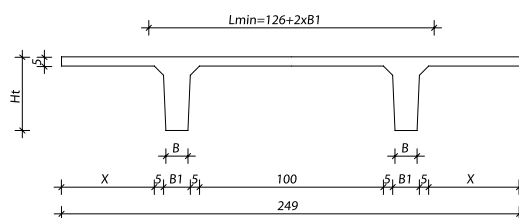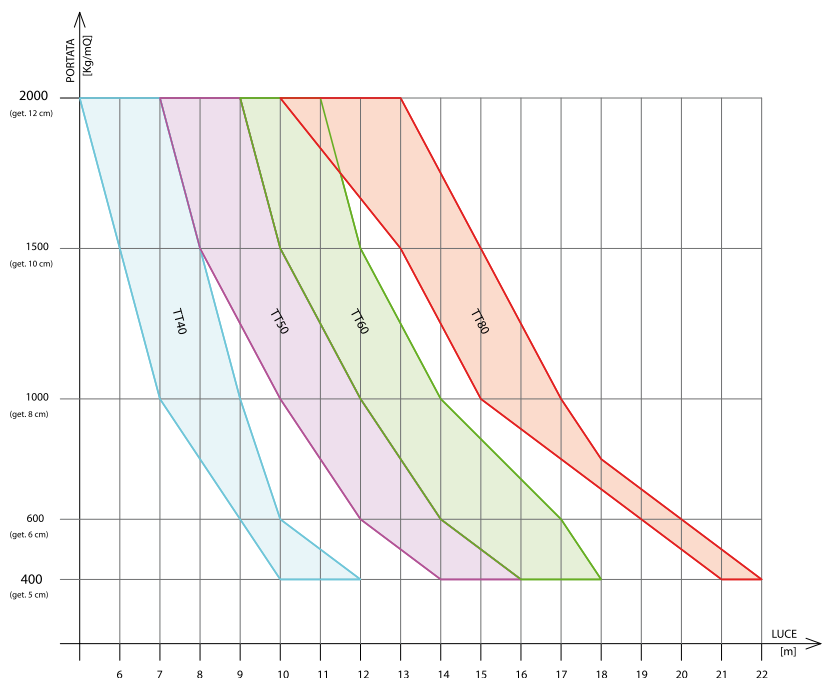

Tipologia	Ht	B	X	B1	Lmin
TT40/12	40	12	49.9	14.6	155.2
TT50/12	50	12	49.1	15.4	156.8
TT60/12	60	12	48.2	16.3	158.6
TT80/12	80	12	46.5	18.0	162.0
TT40/16	40	16	46.9	17.6	161.2
TT50/16	50	16	46.1	18.4	162.8
TT60/16	60	16	45.2	19.3	164.6
TT80/16	80	16	43.5	21.0	168.0
TT40/20	40	20	41.9	22.6	171.2
TT50/20	50	20	41.1	23.4	172.8
TT60/20	60	20	40.2	24.3	174.6
TT80/20	80	20	38.5	26.0	178.0